

ki

KERUILAI 科瑞莱
CCTV 战略合作品牌

/ 科瑞莱，蒸发冷行业前沿的创新者 /

科瑞莱专利机型 **KD25**

高 | 强 | 稳 | 静 | 远



www.keruilai.com



科瑞莱公司简介

科瑞莱公司成立于2001年，经过近20年的积累，已经成功发展为一家集研发设计、生产加工、销售服务于一身的大型国际化外资企业。

自成立以来，科瑞莱一直专注于蒸发式冷气机、冷风扇产品的研发与生产。科瑞莱研发生产的蒸发式降温产品实现了从300 CMH到100, 000 CMH风量的全面覆盖，可以满足客户需求。科瑞莱产品已销往全球50多个国家与地区。

科瑞莱公司现拥有国内先进的大型蒸发效率实验室、风量风压测定实验室、噪音测定实验室。同时，科瑞莱的蒸发冷却技术也被行业高度认可，作为起草组组长、主要起草单位，科瑞莱公司参与了多项蒸发式冷气机、冷风扇国家行业标准的制定；并获得国内50多项发明、实用新型及外观专利。

早在2003年，科瑞莱公司就通过了ISO9001国际质量管理体系认证。依靠科瑞莱完善的生产管理体系，科瑞莱产品先后取得了国家CCC认证、欧盟CE认证、ETL认证、CSA认证、国际电工CB认证等多项权威认证和质量检测认证，是国家认可的“绿色之星”产品。

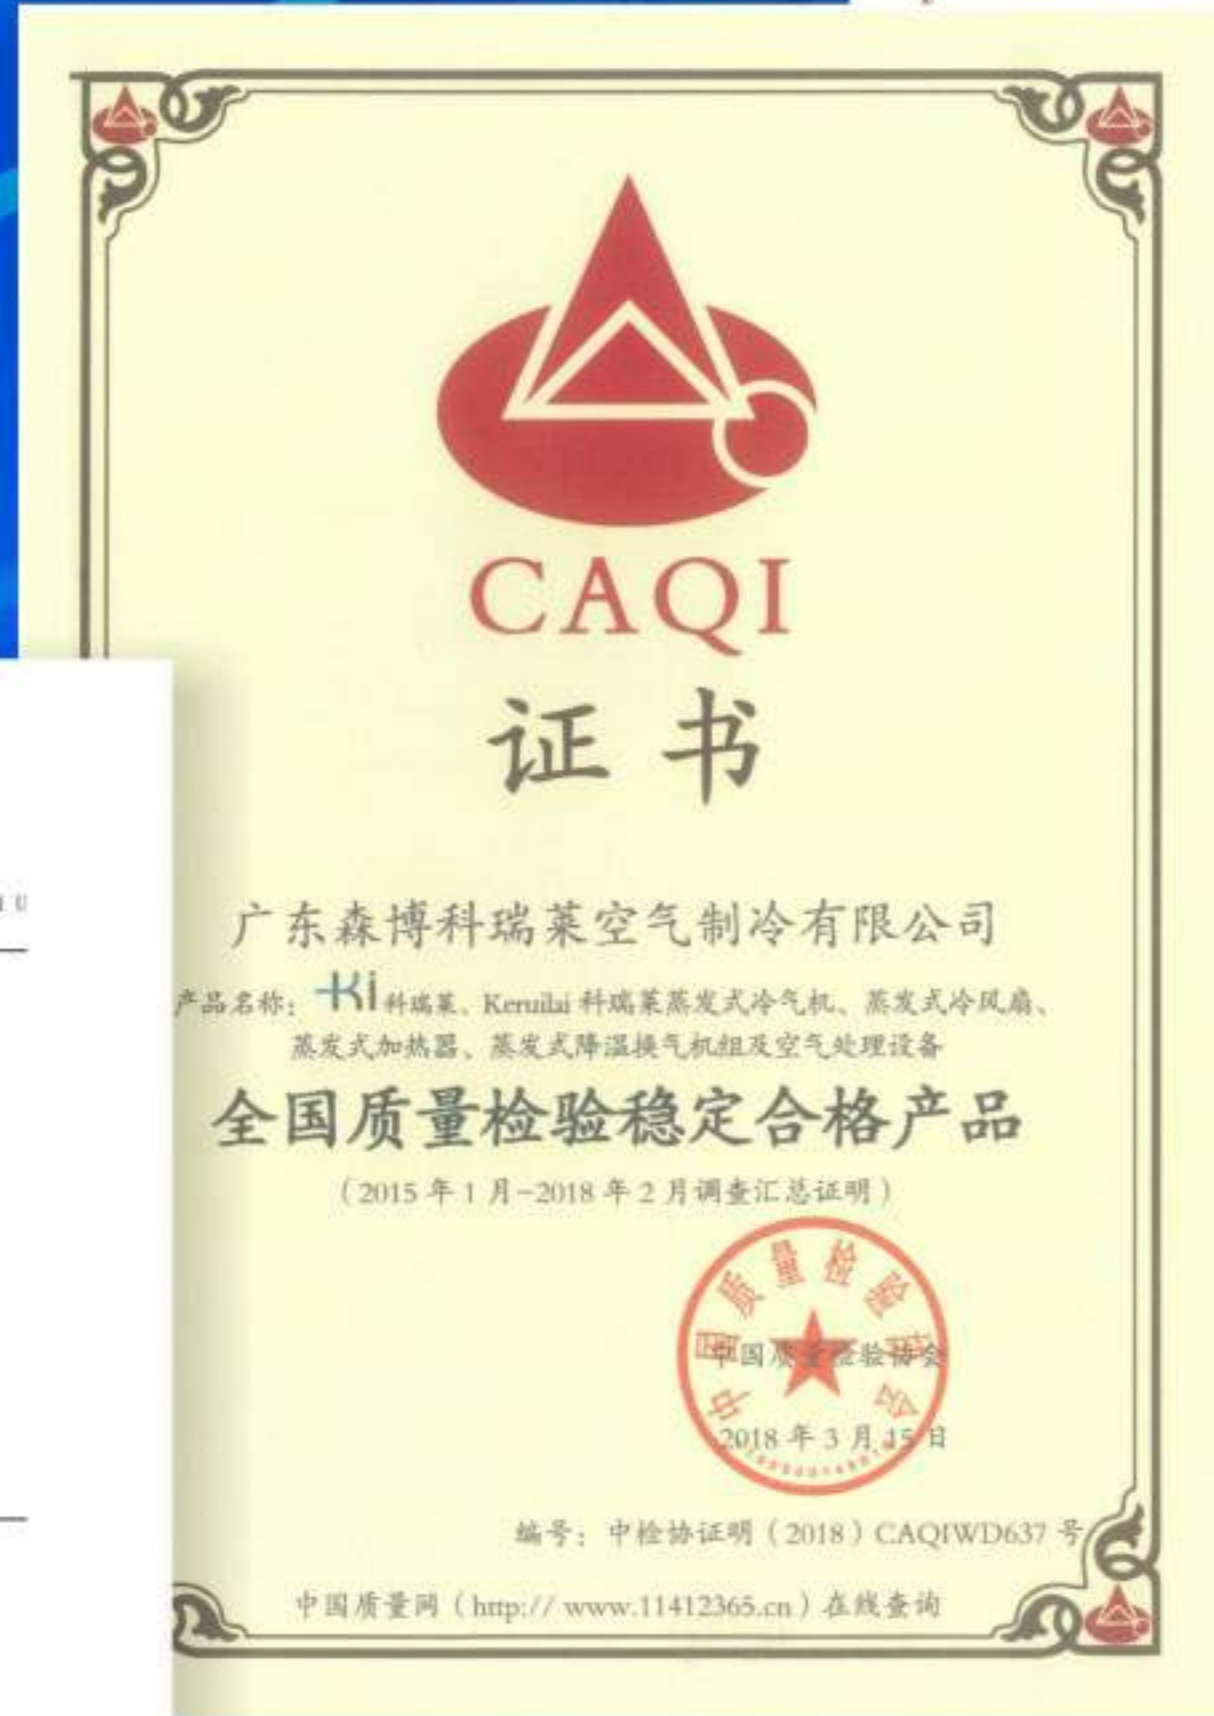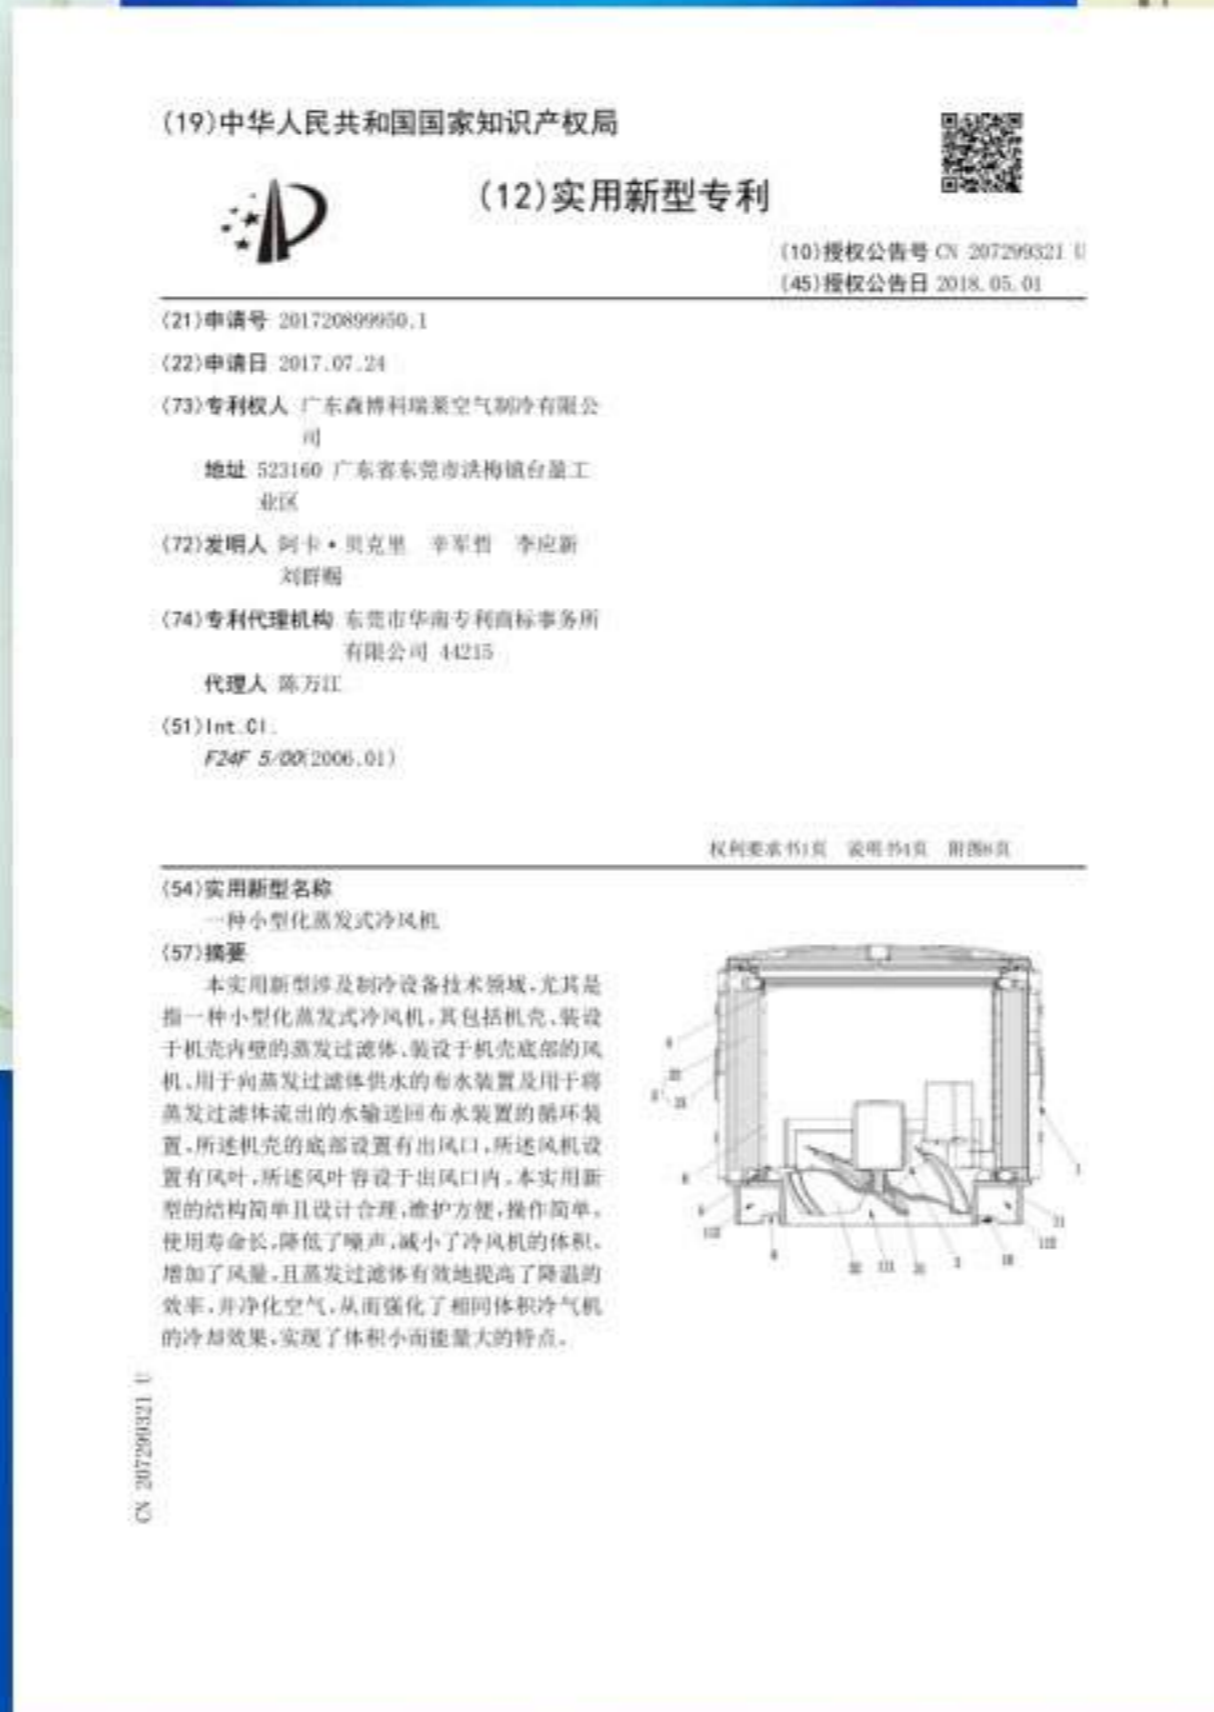

KD25产品特点

创新风叶

采用自主研发仿生设计轴流风叶，有效减少空气紊流，使系统送风更流畅；

能效高

能效比达到欧盟标准，机器运行比同类产品更节能；

风量突破

同等机器体积条件下，送风量大于同类产品；

压头大

在高压区运行依然稳定，工程应用中在较长风管段也能保证足够的出风量；

噪音低

在同等风量压力条件下，噪声低于同类产品；

降温好

更大的湿帘面积，采用高品质蒙特CELdek®湿帘，确保长期高效降温。

型号		KD25A	KD25C
出风方式		底出风	顶出风
最大风量	m ³ /h	25000	25000
最大风压	Pa	240	240
电压/频率/相数	V/Hz/Ph	380/50/3	380/50/3
电机参数	KW/A/Ph	1.5/3.8/3	1.5/3.8/3
显热制冷量*	KW	65	65
蒸发效率*	[%]	90	90
蒸发量*	L/h	80	80
声压级噪音	dB(A)	69	69
储水量	L	25	35
出风口尺寸	mm	670 × 670	735 × 735
整机尺寸	mm	1100 × 1100 × 1230	1100 × 1100 × 1250
机器净重	Kg	67	71
运行重量	Kg	101	114

1)标准测试工况为:干球温度38℃, 湿球温度23℃

2)实际使用中风量和风压的不同, 电机的功率和电流会有所不同

3)以上产品外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准



我们的客户



全国服务线：400-0769-776
 联系人：康先生
 手机：15920625895
 网址：www.keruilai88.com
 邮箱：15920625895@139.com
 地址L：广东省东莞市万江区汾溪路上甲工业区